


Venkovní žaluzie C-65

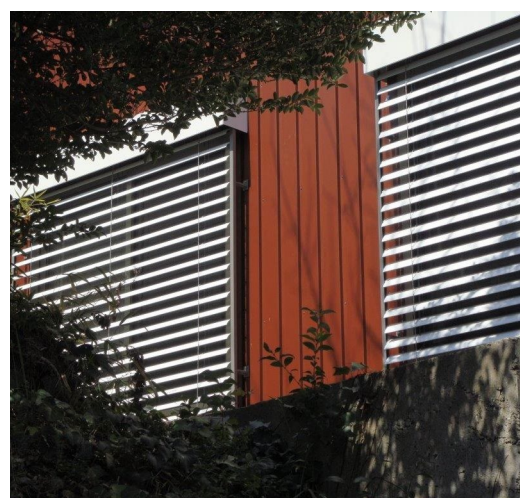

VENKOVNÍ ŽALUZIE C-65

Venkovní žaluzie C-65 mají klasický, obloučkový tvar do písmene C s oboustranně zpevněnými okraji.

Dokáží odstínit vysoké procento slunečního záření a zabránit tak přehřívání interiéru. Těsnění ve vodících profilech umožňuje jejich tichý chod. Varianty s vedením ve vodících profilech mají větší odolnost v silném větru a tím i menší hlučnost v porovnání s žaluziemi vedenými na lanku.


HLAVNÍ VÝHODY

- » má velmi dobrou schopnost stínění
- » má velmi tichý chod
- » umožňuje překlápění lamel na obě strany
- » je odolnější vůči větru díky zpevněným okrajům
- » můžete zvolit ovládání klikou nebo motorem
- » máme varianty pro vedení lamel (vodící lanko/ vodící profil)
- » díky úzké lamele se hodí do míst s užším ostěním

Více na www.nevapv.cz




Spojka žebříčku
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje životnost venkovní žaluzie.




Horní profil
ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo pozinkovaný plech) je otevřený směrem dolů:
» umožňuje přístup ke všem komponentům,
» nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
» umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.



Plastový vodící kolík
je vyrobený z vysoce pevného a odolného plastu a není přinýtován k lamelě, proto ho lze v případě nutnosti snadno vyměnit.




Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní pásku 8 mm švýcarské výroby, jedná se o komponent v nejvyšší kvalitě dostupné na evropském trhu.



Zapertlovaný otvor pro textilní pásku
zaručuje bezpečný průchod textilní pásky bez možnosti poškození, a to po celou dobu životnosti žaluzie.

Barevné sladění komponentů
(žebříček, textilní páska, vodící kolík)
» pro světlé odstíny lamel používáme šedé komponenty
» pro tmavé odstíny lamel používáme černé komponenty

STANDARDNÍ BARVY LAMEL

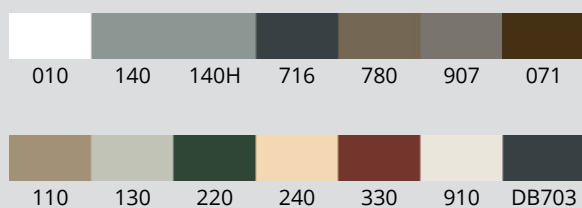

Standardní barvy skladem, ostatní na objednávku.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ ovládání	Minimální šířka	Maximální plocha
klika	400 mm	9 m ²
motor	600 mm	20 m ²
Max. šířka žaluzií		5000 mm
Max. výška žaluzií		5000 mm
Max. šířka spojených žaluzií		8 bm (ovládání motorem)